

Portes battantes double

- Permet une plus grande ouverture pour les marchandises larges

Lors du choix d'une porte pour murs grillagés, plusieurs paramètres doivent être pris en compte. A quoi doit servir la porte ? Quelle fonction doit-il avoir ? Dans quel environnement la porte doit-elle être située ? Quelles sont les caractéristiques de sécurité nécessaires ? Vous trouverez ici des informations sur ce qu'il est important de prendre en compte lors du choix d'une porte de protection et sur le moment opportun pour choisir une porte double battante.

Ce qu'il faut considérer lors du choix d'une porte de protection

Lors du choix d'une porte de clôture de sécurité, il y a plusieurs paramètres à considérer. Choisir la bonne porte signifie qu'elle ne présente pas de danger pour l'environnement et qu'il n'y a aucun risque de collision avec des objets ou des personnes, voire d'écrasement des membres. Voici quelques questions importantes à considérer :

- Quel type de porte de protection s'adapte à l'espace disponible ?
- Atteindra-t-elle le niveau de protection requis ?
- À quelle fréquence devra-t-elle être ouverte/fermé ?
- Des serrures et interverrouillages (interrupteurs de sécurité) peuvent-ils être installés ?

La première chose à faire est de déterminer la fonction de la porte et les caractéristiques de l'environnement. Souvent, une porte choisie n'est pas adaptée à l'environnement ou prend trop de place. Le choix dépend en grande partie de la destination : la porte servira-t-elle de passage pour le personnel, d'entrée/sortie de matériel, ou pour une autre fonction ?

Quand la porte double battante est-elle le meilleur choix ?

Toutes les portes de protection grillagée Axelent répondent aux exigences de la directive Machines 2006/42/CE pour les protecteurs mobiles sur le marché. De notre gamme de portes de sécurité, la

porte à double battant est une solution pratique qui permet une ouverture plus importante qu'une porte à simple battant et convient donc au passage de marchandises larges. Les dimensions d'ouverture sont régies par le choix des vantaux de porte, eux-mêmes issus de notre large gamme de panneaux standards.


Une porte à double battant convient lorsque les dimensions d'ouverture souhaitées et l'environnement le permettent. Important à savoir :

- Que la dimension d'ouverture souhaitée peut être atteinte
- Qu'un cadre supérieur ne constitue pas un obstacle
- Qu'il y a suffisamment d'espace pour le vantail de la porte

Convient à la plupart des environnements :

L'environnement dans lequel la porte de sécurité de la machine doit être installée est important lors de la prise de décision, car il existe des portes qui ne conviennent pas à tous les types d'environnement. Par exemple, un environnement humide peut affecter l'état de la porte. Cependant, nos portes à double charnière peuvent être utilisées dans la plupart des environnements. Par exemple:

- Industrie
- Entrepôt
- Solutions de stockage
- Ouvertures dans les limites de zone

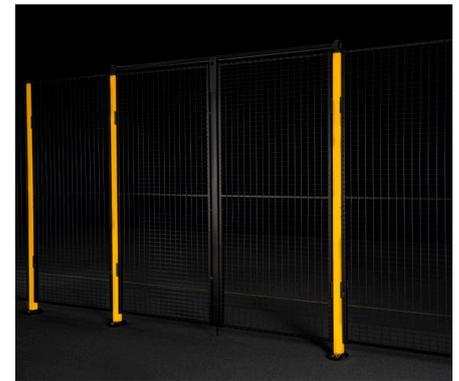

INFORMATION PRODUIT:

Disponible en six hauteurs : 1400, 2000, 2300, 2500, 2755 et 3055 mm.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.bmi-axelent.com ou par téléphone au 02.35.13.15.20.

Peut être adapté aux besoins des clients

Des panneaux standard sont utilisés pour la porte à double charnière. Les panneaux grillagés sont disponibles en 13 largeurs standard différentes, ce qui permet de construire la porte en 13 largeurs différentes. L'utilisation de panneaux grillagés existants de votre installation facilite le déplacement de la porte et vous offre une grande liberté de choix dans le placement ou le repositionnement de la porte. Il est possible de déterminer l'emplacement de la porte à un stade ultérieur. Ainsi, aucune prévoyance ou planification majeure n'est requise.

Ce qui se trouve à l'intérieur de la zone clôturée accessible par la porte détermine généralement le choix de la serrure et de la fonction de sécurité. Le stockage d'outils plus simples ne nécessite normalement pas l'installation d'interrupteurs et de capteurs. Cependant, ils seront tenus d'empêcher l'accès aux machines et robots dangereux.

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGEUSES DE LA PORTE :

- Solution pratique pour les marchandises larges
- Installation simple avec peu de composants
- Permet de tourner le vantail en position ouverte
- Facile à ajouter des serrures et des interverrouillages
- Solutions sur mesure disponibles
- Peut être utilisé avec les chemins de câbles Axelent
- Convient à la plupart des environnements et zones de travail
- Solution économique

